


Litochrom

PATENTED

NL

STARLIKE®

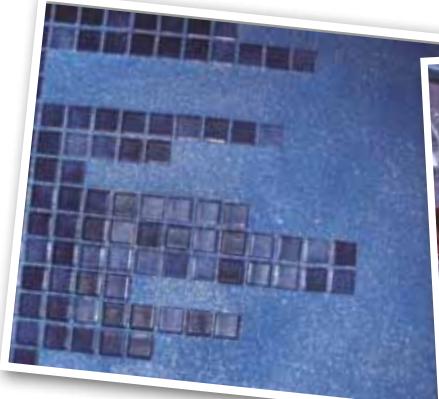

#### Tips bij het aanbrengen van Starlike

- Om de toepassing van Starlike te vergemakkelijken, raadt men aan om het produkt -vooraleer het te gebruiken- in een ruimte te stockeren met een temperatuur tussen de 20° en de 25° graden Celsius.
- De omgeving is best zo droog mogelijk en het produkt wordt best niet gebruikt onder de 10 graden C° . Er wordt afgeraden om het produkt aan te brengen bij een hoge vochtigheidsgraad (hoger dan 70% vochtigheid). Er wordt ten zeerste afgeraden om het produkt te gebruiken bij een combinatie van de twee voorgaande fenomenen.
- De initiële kuis met water, ruwe EN zachte spons zo zorgvuldig mogelijk uitvoeren. Regelmatig het water verversen en niet overvloedig veel water gebruiken. Als afwerking van de initiële kuis, met de zachte spons zo weinig mogelijk vocht achterlaten op de tegels en op de voegen zelf.
- Na ten vroegste 24 uur en zo wie zo pas als de voegen hard zijn de definitieve kuis uitvoeren met Litonet (vloer) Litonet Gel (wand) of Litonet Marble (natuursteen en de donkere kleuren uit het gamma Starlike). Steeds vooraf controleren of de voegen hard zijn. Litonet, Litonet Gel en Litonet Marble puur gebruiken en gedurende 15-30 minuten laten werken. Dan met een ruwe spons opruimen en met proper water naspoelen. Belangrijk is om als laatste stap in het kuisproces de oppervlakte goed op te drogen met een droge doek.

[www.starlike.it](http://www.starlike.it)

**LITOKOL®**  
HI-PERFORMANCE BUILDING PRODUCTS

Litochrom

PATENTED

FR

STARLIKE®



#### **Conseils pour utiliser le Starlike**

- Pour faciliter l'application du Starlike, on conseille de stocker le produit –avant de l'utiliser- dans un endroit avec des températures entre le 20° et le 25° C.
- Il faut utiliser le Starlike dans une ambiance qui est au plus sec possible. On déconseille de travailler avec le produit quand il est moins de 10 C°. On déconseille aussi d'utiliser le produit en conditions de haute humidité (+ de 70%). On déconseille surtout de travailler avec le produit quand les deux phénomènes se posent.
- Effectuer le premier nettoyage avec l'eau, les éponges abrasives et rigides le plus soigneux possible. Changer régulièrement l'eau et ne pas utiliser l'eau d'une manière exagérée. Pour terminer le nettoyage initial, laisser le moins possible d'eau sur la surface du carreau et du joint en utilisant l'éponge rigide.
- Au plus vite après 24 heures et seulement quand les joints sont assez durs, effectuer le nettoyage définitif. Ceci en utilisant Litonet (Sol), Litonet Gel (Mur) ou Litonet Marble (pierre naturelle et pour les couleurs foncées de la gamme Starlike). Toujours bien contrôler si les joints sont assez durs. Utiliser Litonet, Litonet Gel et Litonet Marble pur et laisser agir pendant 15-30 minutes. Bien frotter avec une éponge abrasive et rincer avec de l'eau propre. Pour terminer bien le nettoyage, il est très important de sécher toute la surface avec un chiffon sec.

[www.starlike.it](http://www.starlike.it)

**LITOKOL®**  
HI-PERFORMANCE BUILDING PRODUCTS